

統合型次世代ビジュアル・コミュニケーション・システム

EyeVision Neo



アイビジョン

高画質

高音質

低遅延

テレビ局が認めたプロ仕様の次世代ビデオソリューション



◆ ライブ配信機能

HD画質での一方向の映像配信及び双方向の音声通話ができます。


HD画質での一方向映像配信と音声通話



メインメニュー



画面構成



◇◇◇基本仕様◇◇◇

同時視聴ID数：無制限 同時画面表示ID数：1

◇◇◇セールスポイント◇◇◇

①高画質・低遅延

Full HD(1080p)、HD(720p) に対応

②音声ステレオ配信

同時通訳配信が可能となります。

③サーバー録画機能

サーバーにて、MP4形式にて録画・録音が出来ます。

◆ TV 会議機能

複数拠点での映像通話ができます。



高画質・高音質・低遅延ですので、長時間会議でも疲れません。

※EyeVision は、「高画質で最も遅延の少ない映像伝送システム」とであるとテレビ局で認められております。



マルチディスプレイ環境でのTV会議

画面構成

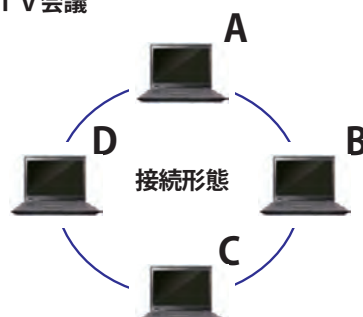

◇◇◇基本仕様◇◇◇

同時接続ID数：無制限 同時画面表示ID数：25

◇◇◇セールスポイント◇◇◇

①起動及び会議参加までの自動化

アプリ起動・ログイン及び会議参加までの自動化可能。

②映像ダウンロード帯域の合計値の固定化

画面表示数が変わっても、映像下り帯域の合計値を固定！

③相手先デバイス確認／変更機能

マイク・スピーカー及びカメラデバイスの確認・変更が出来ます。

◆ 1対1映像通話機能 基本機能

1対1の映像通話及び音声通話ができます。


HD画質での、1対1映像通話機能



メインメニュー



画面構成



◇◇◇基本仕様◇◇◇

同時接続ID数：2 同時画面表示ID数：2、1

◇◇◇セールスポイント◇◇◇

①高画質・低遅延

Full HD(1080p)、HD(720p)に対応

②音声ステレオ配信

同時通訳配信が可能となります。

③接続時初期画面の指定

フル画面(相手)を指定すると、定点監視として利用可能。

◆ 1対1映像通話機能 拡張機能

接続時の初期画面は、環境設定にて指定出来ます。

標準画面 (同時表示)



標準画面 (Pin P)




フルスクリーン



※その他に、標準画面(相手)と標準画面(自分)が選択できます。

接続時のマウス操作を、短縮ダイヤルとしてキーボード割り当て出来ます。

環境設定 (短縮ダイヤル登録メニュー)

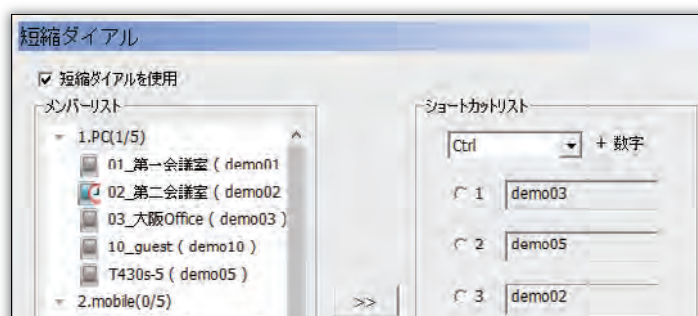

カスタマイズキーボード



※カスタマイズキーボードを組み合わせれば、1ボタンで接続出来ます。



EyeVision の提供スキーム

		料金の支払い方法	
		月額利用型	買取型
導入形態	クラウド型 	ASP 型 ①ソフト利用料 ②保守料金 ※①②の合計金額が、ASP 利用料です。 SaaS 型 ①ASP 利用料 ②クラウドサーバー利用料 ③クラウドサーバー保守料 ④導入費用 ※②、③、④の料金が別途必要です。 ※詳細につきましては、別途お問い合わせ下さい。	オンプレミス型+クラウドサーバー ①ソフトライセンス購入費用 ②年間保守料金 ③クラウドサーバー利用料 ④クラウドサーバー保守料金 ⑤導入費用 ※詳細につきましては、別途お問い合わせ下さい。
	オンプレミス型 	Rental 型 ①ASP 利用料 ②実機サーバーレンタル料 ③実機サーバー保守料 ④導入費用 ※②、③、④の料金が別途必要です。 ※詳細につきましては、別途お問い合わせ下さい。	オンプレミス型+設置型サーバー ①ソフトライセンス購入費用 ②年間保守料金 ③サーバー用 P C ④導入費用 ※詳細につきましては、別途お問い合わせ下さい。

提供機能

		ASP 型	オンプレ型 SaaS 型
映像設定	標準モード	○	○
	高画質モード	OP	OP
	FullHD 対応	×	OP
ライブ配信	基本機能	○	○
	マルチ配信	×	○
	サーバー録画	×	OP
TV 会議	基本機能	○	○
1 対 1 通話	基本機能	○	○
一般機能	ショートメール	○	○
	文字チャット	○	○
	録画機能	○	○
	リモートメンテ	○	○
モバイル対応	Android 対応	○	○
	iOS 対応	○	○

動作環境

	必須	推奨
OS	Windows 7	Windows 7/8/8.1/10
CPU	第 1 世代 Core i 3	第 2 世代 Core i 5
メモリ	4 GB 以上	4 GB 以上 [Win 7] 8 GB 以上 [Win 8 以上]
モニタ解像度	XGA(1,024×768) 以上	
サウンド	入出力機能を備えたサウンドカード	
使用ポート [通常]	TCP [80] [9000~9006] UDP [9000~11000]	
HTTP トンネリング時	TCP [443] or [80]	
Mobile 対応 OS	Android5 以上 iOS10 以上	
iOS 対応機種	iPhone5s 以上 iPadAir2 以上	

※OP は、オプション契約で提供される機能です。
※詳細は、別紙「総合ガイダンス」をご参照ください。

※ 必須動作環境とは、5 拠点間で映像・音声のみ（映像 15 フレーム）の会議を行うために必要な環境です。但し、PC に余計な負荷がかかっていない状態であることを前提と致します。
※ USB カメラ及び USB 音響機器との接続は相性問題があります。
※ 無線 LAN 環境下での動作は、保証の対象外となっております。
※ Android 端末にて音声通話を行う場合には、エコーが発生する場合がございます。
※ iOS 端末での USB カメラ及び USB 接続型映像デバイスとの接続はできません。
※ その他制限事項につきましては、別途補足資料をご参照ください。



ENWA 株式会社 ENWA Co.,Ltd.

URL: www.enwa.tv Mail: info@enwa.tv

〒550-0014 大阪市西区北堀江2-1-11 久我ビル北館8階

TEL:06-4390-3522 FAX:06-4390-3523

お問合せ先